
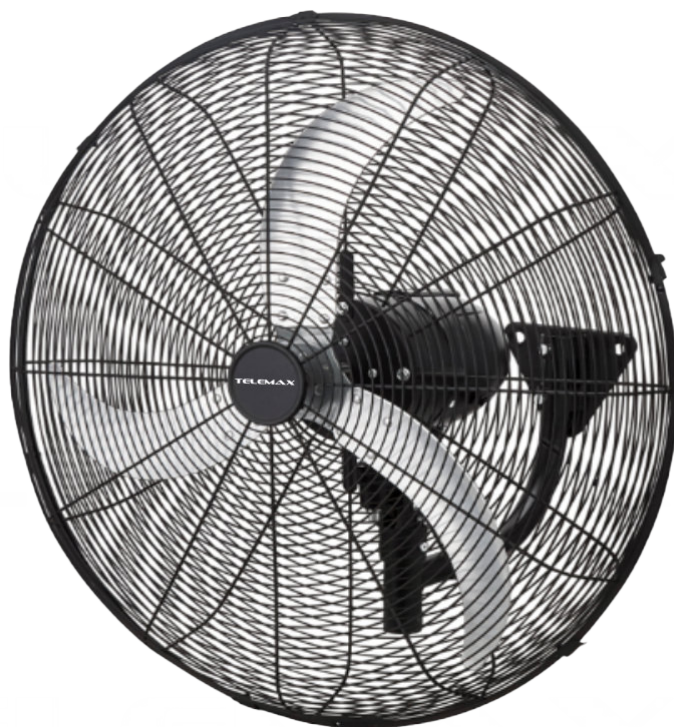


TELEMAX

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ - WiFi DC ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ

Για Επιτοίχιους Ανεμιστήρες DC
FW50-DC20AR και **FW65-DC20AR**

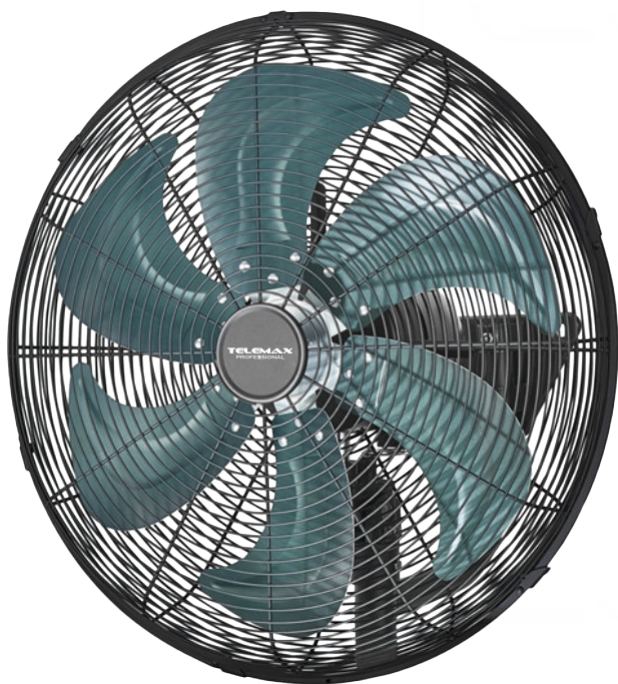

Tuya Smart | Smart Life



ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Οι ανεμιστήρες μας είναι συμβατοί και συνεργάζονται άψογα με την Alexa, την Google και τη Siri, αλλά απαιτείται πρώτα να κάνετε λήψη μιας εφαρμογής από το **GooglePlay** ή το **Appstore**.

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω και ακολουθήστε τα βήματα για την σύνδεση.



• Tuya Smart







- Ελέγξτε ότι έχει γίνει σωστά η εγκατάσταση και ότι ο ανεμιστήρας λειτουργεί κανονικά με το Remote Control
- Για να μπορέσει να λειτουργήσει ο ανεμιστήρας με WiFi βεβαιωθείτε ότι το Router εκπέμπει σε ασύρματο δίκτυο 2,4 GHz και όχι σε μπάντα 5 GHz.(ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!)
- Στο κινητό σας τηλέφωνο θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την **Τοποθεσία** , το **Bluetooth** και τις απαραίτητες **άδειες** κατά την εγκατάσταση που θα ζητηθούν.
- Για τους χρήστες **Android**, πριν ξεκινήσετε την διαδικασία ανάλογα με την έκδοση Android που έχετε πρέπει να ενεργοποιηθεί **υποχρεωτικά** η άδεια που θα επιτρέπει την **Σύνδεση κοντινών συσκευών (Nearby Devices)**.(Βλέπε παρακάτω αναλυτικά για κάθε περίπτωση)

• Οδηγίες

- Τα παρακάτω βήματα σύνδεσης , σας τα παρουσιάζουμε με βάση την εφαρμογή **Tuya**, που προτείνει ο κατασκευαστής.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλες εφαρμογές όπως αναφέραμε (πχ Smart Life , CarroHome ή άλλες, πιθανόν να διαφοροποιούνται λίγο τα βήματα σύνδεσης).

• Βήμα 1

- Ανοίγουμε την εφαρμογή , δημιουργούμε έναν λογαριασμό ή συνδέουμε (υπάρχων λογαριασμό) με ένα **email** επιβεβαιώνουμε με τον κωδικό που έρχεται στο email, ακολουθώντας τις οδηγίες, ορίζουμε έναν κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό.
- Αποδεχόμαστε τους όρους χρήσης της εφαρμογής.

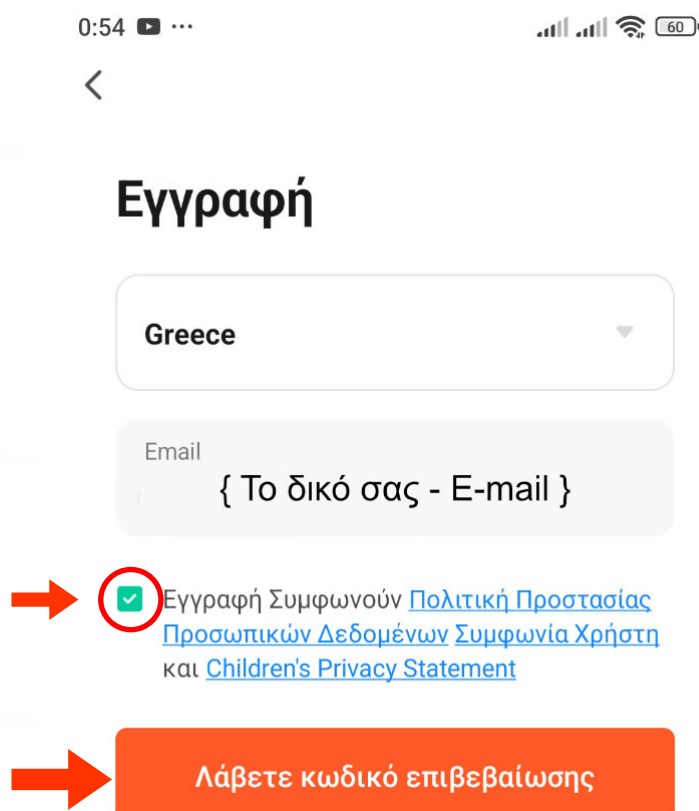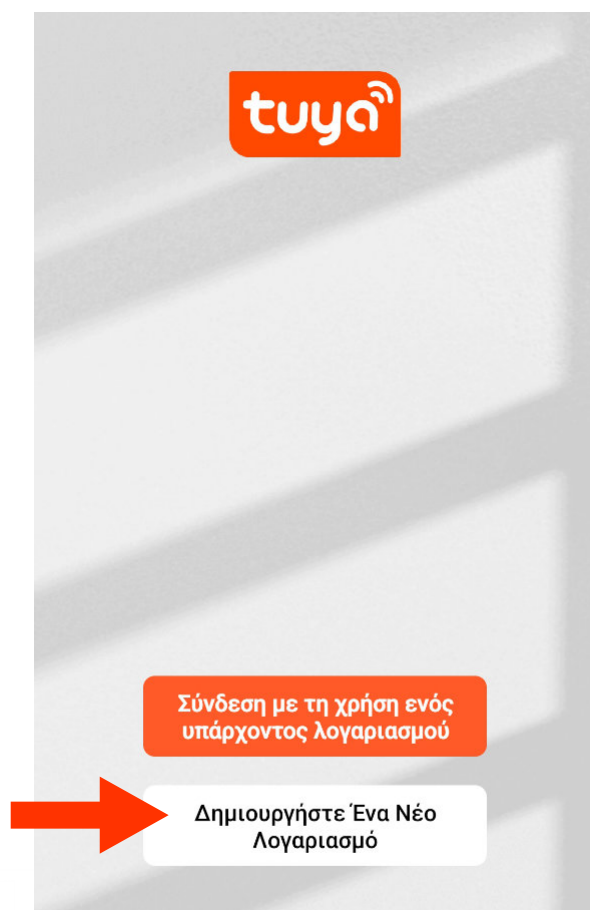

- Πληκτρολογούμε τον κωδικό επαλήθευσης που ήρθε στο email που δηλώσαμε.

Ένας Κωδικός Επαλήθευσης



Κωδικός επαλήθευσης έχει σταλεί στο
γραμματοκιβώτιό σας: { Το δικό σας - E-mail }
Επαναποστολή (23s)

[Didn't get a code?](#)

- Ορίζουμε έναν κωδικό πρόσβασης για την εφαρμογή
(6-20 χαρακτήρες με γράμματα και αριθμούς)





Ορισμός κωδικού πρόσβασης

Κωδικός

Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

Πλήρης



- Θα χρειαστεί να δώσετε όλες τις απαραίτητες άδειες στην εφαρμογή Tuya Smart (ή Smart Life) ώστε να μπορεί να εντοπίσει και να συνδέσει τη συσκευή σας μέσω Bluetooth και Wi-Fi χωρίς προβλήματα.

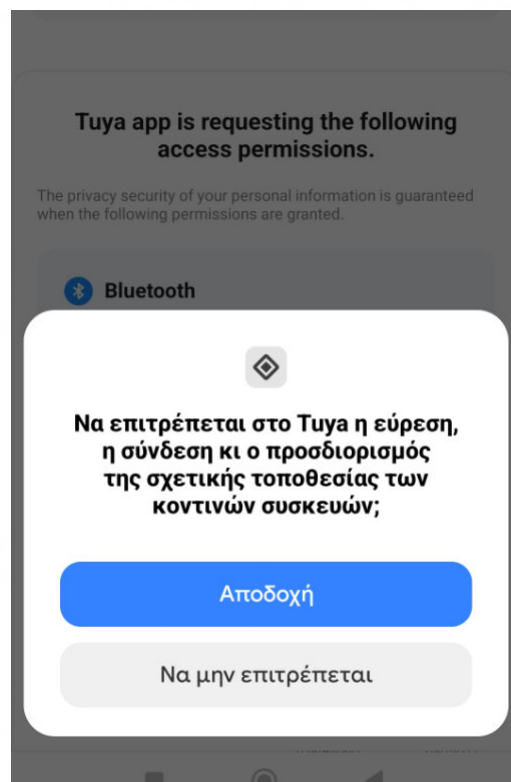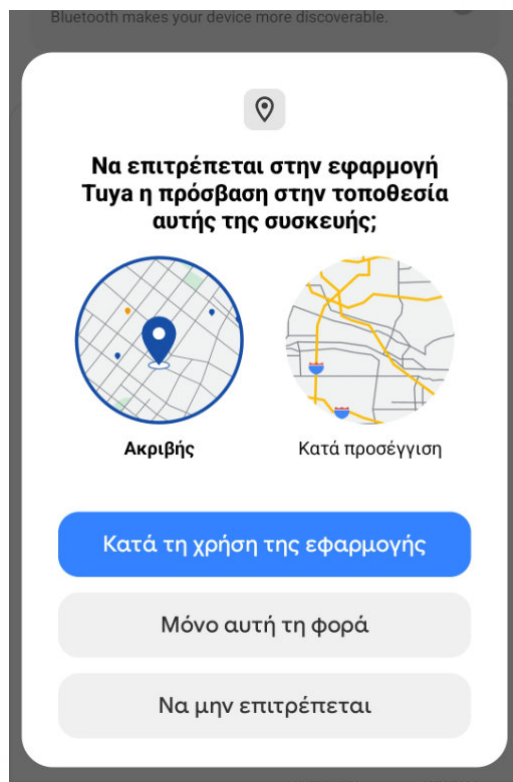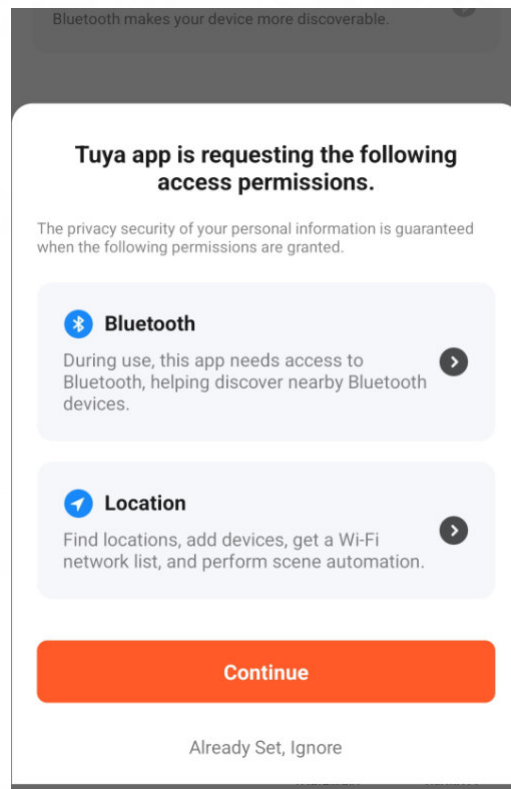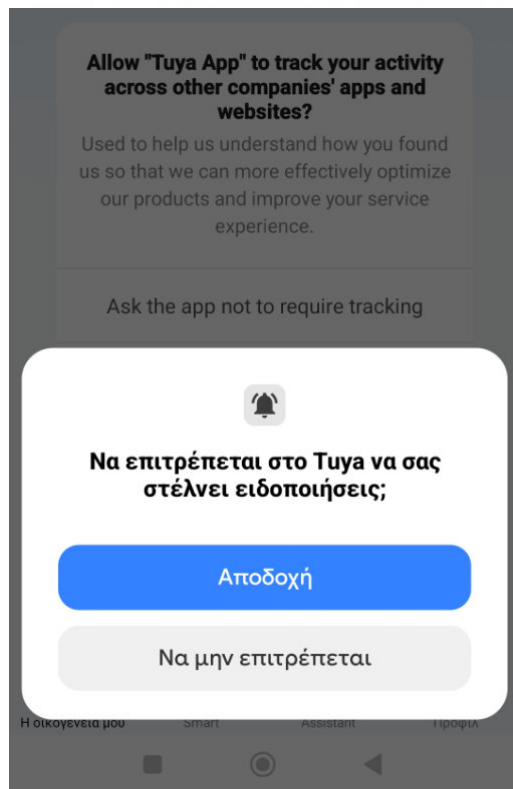

Βήμα 1: Έναρξη προσθήκης στην εφαρμογή

Επιλογή Α: Πατήστε το μαύρο κουμπί «Add Now» στο κέντρο της αρχικής οθόνης.

Επιλογή Β: Εναλλακτικά, πατήστε το σύμβολο «+» επάνω δεξιά και επιλέξτε «Add Device».

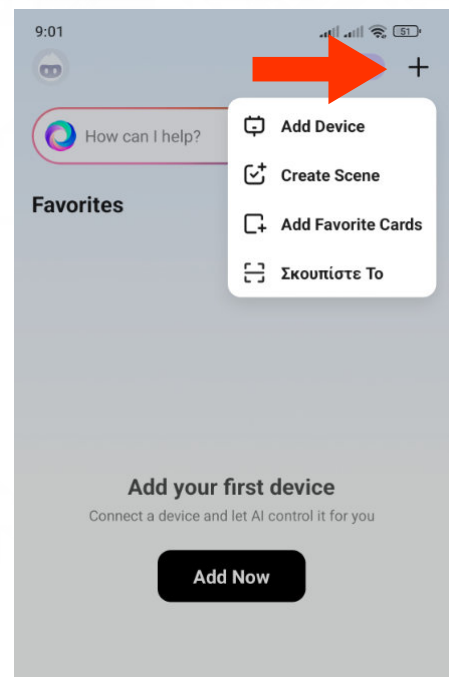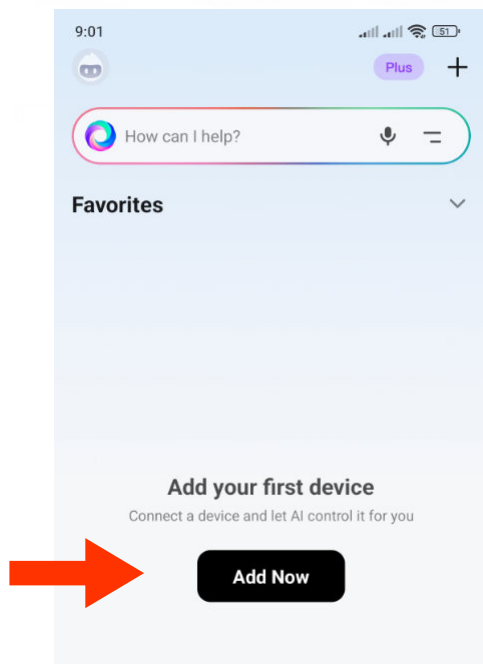

Βήμα 2: Ενεργοποίηση λειτουργίας Pairing στη συσκευή

Όταν η εφαρμογή περάσει στην οθόνη αναζήτησης (Searching for nearby devices...), πρέπει να βάλετε τη συσκευή σε κατάσταση σύζευξης:


Πατήστε το κουμπί «ON» 3 διαδοχικές φορές.

Στο 3ο πάτημα, κρατήστε το παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα.

(Σύντομος ρυθμός: Πατάμε 1, 2, 3 και στο τρίτο κρατάμε πατημένο).

Η συσκευή βρίσκεται σε pairing μόλις ξεκινήσει να ακούγεται ρυθμικά / επαναλαμβανόμενα ο ήχος «μπιπ».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο ήχος δεν ακούγεται επαναλαμβανόμενα, η διαδικασία δεν πέτυχε. Επαναλάβετε τα βήματα από την αρχή.

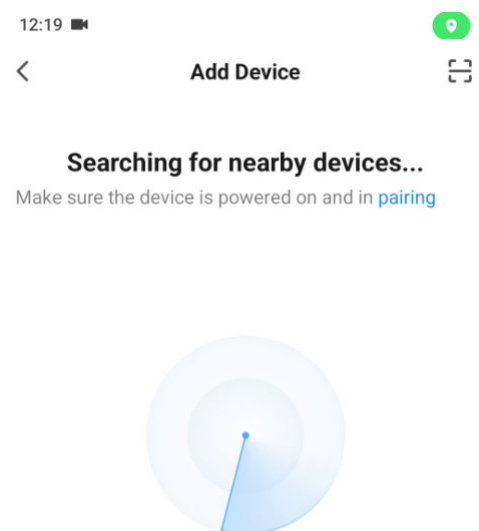

Βήμα 3: Αυτόματος Εντοπισμός

Μόλις η συσκευή μπει σε λειτουργία pairing, θα εμφανιστεί στην οθόνη του κινητού σας κατά την αναζήτηση.

Πατήστε «Προσθήκη» (Add) δίπλα από τη συσκευή που θα εντοπιστεί και ακολουθήστε τις οδηγίες για να εισάγετε τους κωδικούς του Wi-Fi σας.

Με προσοχή γράφουμε το **Όνομα** και το **Κωδικό** του **Wifi Δικτύου** !

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

1. Εάν γίνει οποιοδήποτε τυπογραφικό λάθος εδώ δεν θα μπορεί να γίνει η σύνδεση δεν υπάρχει σε αυτό το σημείο καποιο **Authentication** με το router, εαν πληκτρολογηθεί κάτι λαθος, η εφαρμογή δεν θα το γνωρίζει και θα φαίνεται οτι προχωράει στα βήματα αλλά δεν θα μπορεί ο ανεμιστήρας να βρει το δικτυο.
2. Εάν αποτυχει για πρώτη φορά η διαδικασία σύνδεσης συνιστούμε να πληκτρολογείτε σε αυτο το σημείο με προσοχή **ξανά** το **Όνομα δικτυου** και τον **Κωδικό**, για να μην το βρίσκει το πιθανόν λανθασμενο απ'το ιστορικο καταχώρησης της συσκευής.

12:19     69%

< Add Device 

Searching for nearby devices...

Make sure the device is powered on and in **pairing**



Fan



 Το δικό σας WiFi [Select Wi-Fi](#)



Βήμα 4: Ολοκλήρωση Σύνδεσης & Ρύθμιση


Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύνδεσης, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας ο ανεμιστήρας.

Πατήστε το κουμπί «Πλήρης» (ή «Done») για να επικυρώσετε την προσθήκη.

Είστε έτοιμοι για χρήση!

Τι μπορείτε να κάνετε στη συνέχεια:

- **Έλεγχος & Χειρισμός:** Μπορείτε πλέον να ενεργοποιείτε, να απενεργοποιείτε και να ρυθμίζετε τις λειτουργίες της συσκευής απευθείας από την εφαρμογή.
- **Μετονομασία:** Πατώντας στις ρυθμίσεις της συσκευής, μπορείτε να δώσετε ένα δικό σας όνομα (π.χ. «Ανεμιστήρας Σαλόνι»).
- **Προσθήκη Επιπλέον Συσκευών:** Μπορείτε να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να προσθέσετε κι άλλες συσκευές.
- **Δημιουργία Σεναρίων (Automation):** Μπορείτε να φτιάξετε αυτοματισμούς (scenes/automations), όπως αυτόματη ενεργοποίηση σε συγκεκριμένες ώρες ή απενεργοποίηση.

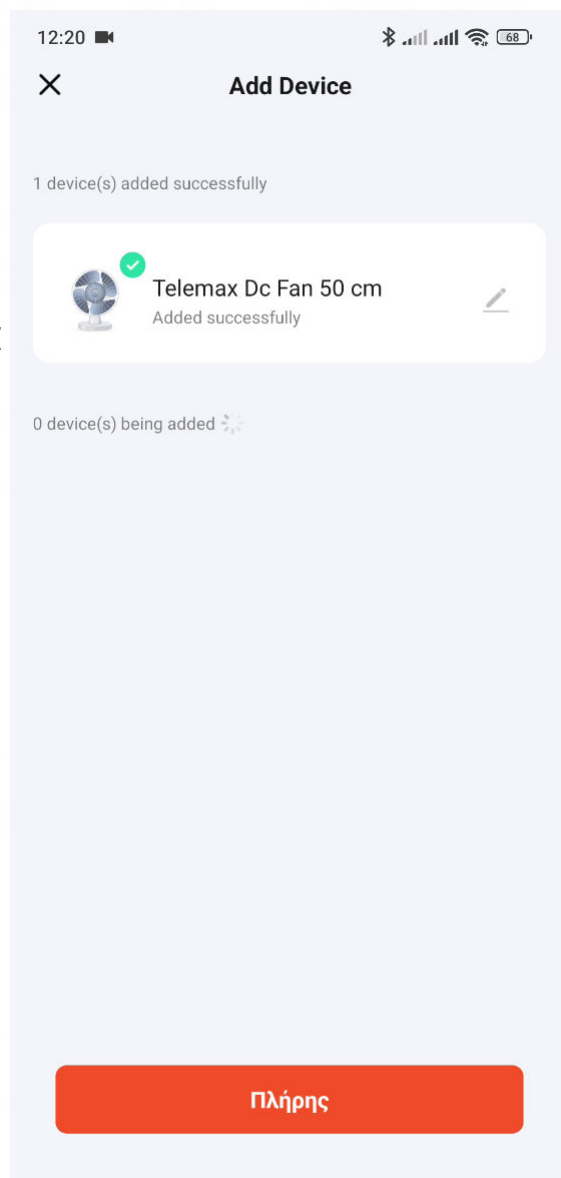

Περιβάλλον Εφαρμογής & Χειρισμός

Από το περιβάλλον της εφαρμογής μπορείτε πλέον να έχετε τον πλήρη έλεγχο της συσκευής σας:

- **Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση (Power):**

Πατήστε το κουμπί Power στο κάτω αριστερό μέρος για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

- **Ρύθμιση Έντασης (Μοχλός Ταχύτητας 1-6):**

Σύρετε τη μπάρα «Μοχλός ταχύτητας» προς τα δεξιά ή τα αριστερά για να αυξομειώσετε την ένταση της ροής ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- **Επιλογή Λειτουργίας (Mode):**

Πατώντας το κουμπί «Λειτουργία» στο κέντρο του κάτω μέρους, μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα:

- Φυσικός: Προσομοίωση φυσικού αέρα.
- Αναστολή: Αθόρυβη/νυχτερινή λειτουργία.
- **Normal: Κανονική, σταθερή ροή.**

Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα, πατήστε Confirm.

- **Επιπλέον Ρυθμίσεις (Setting):**



Πατώντας το κουμπί Setting κάτω δεξιά, έχετε πρόσβαση στις παρακάτω δυνατότητες:



Swing: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οριζόντιας περιστροφής/ταλάντευσης.

Countdown: Ρύθμιση χρονοδιακόπτη για αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής.

Tip / Προσοχή:

Η επιλογή **Normal** προσφέρει **συνεχή και σταθερή λειτουργία**. Αν επιλέξετε τη λειτουργία **Φυσικός (Natural)**, η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματες αυξομειώσεις στην ένταση για να προσομοιώσει το φυσικό αεράκι. Αν παρατηρήσετε διακυμάνσεις στην ταχύτητα, οφείλεται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και όχι σε δυσλειτουργία.

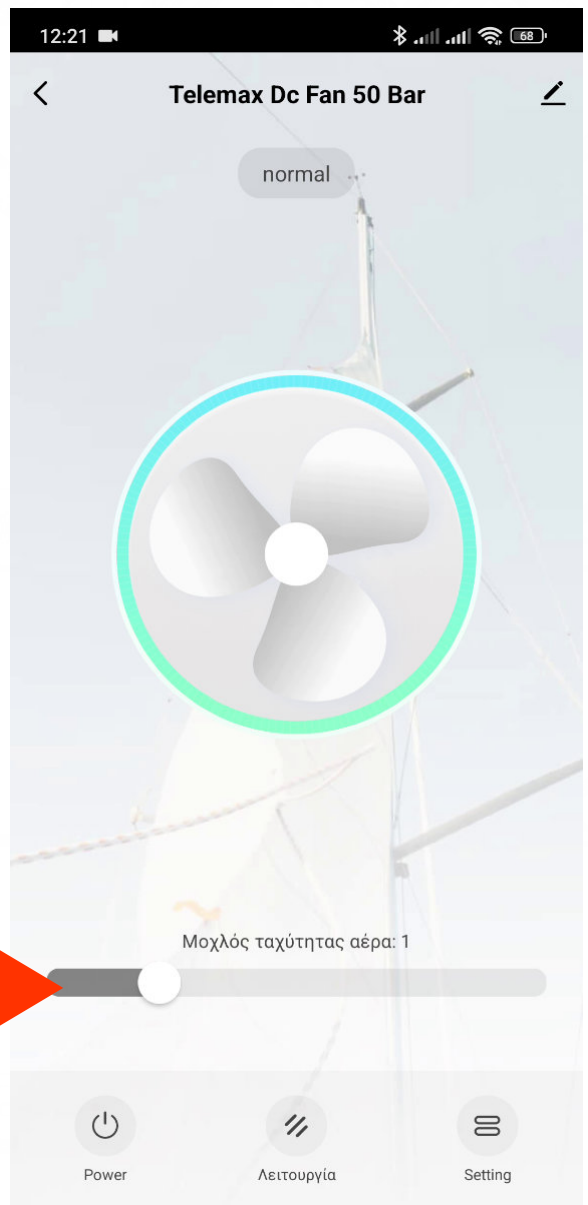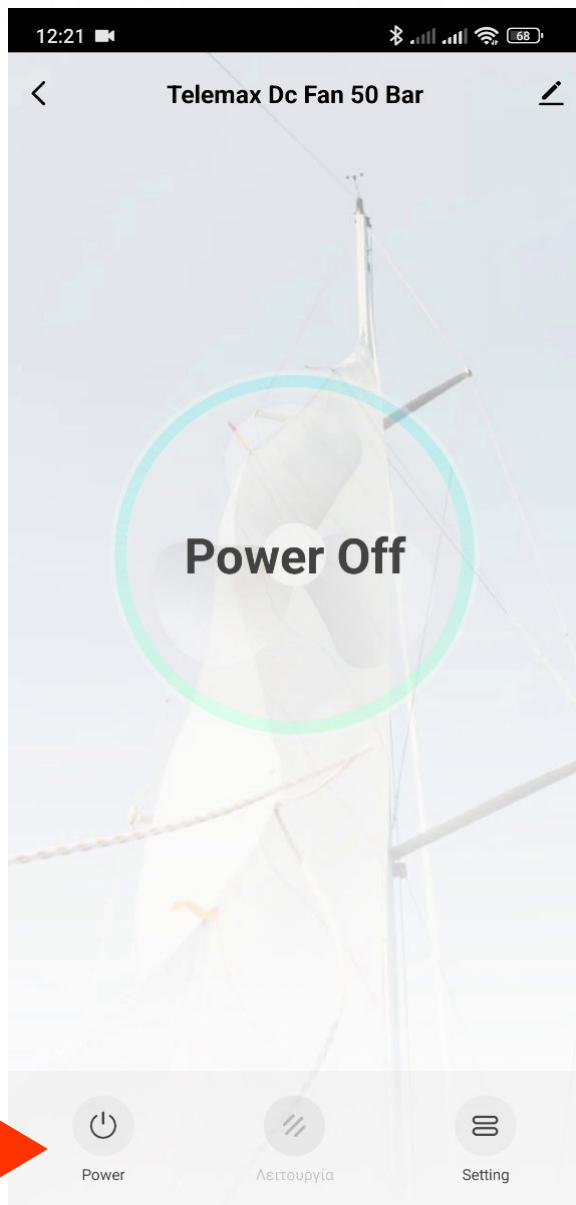

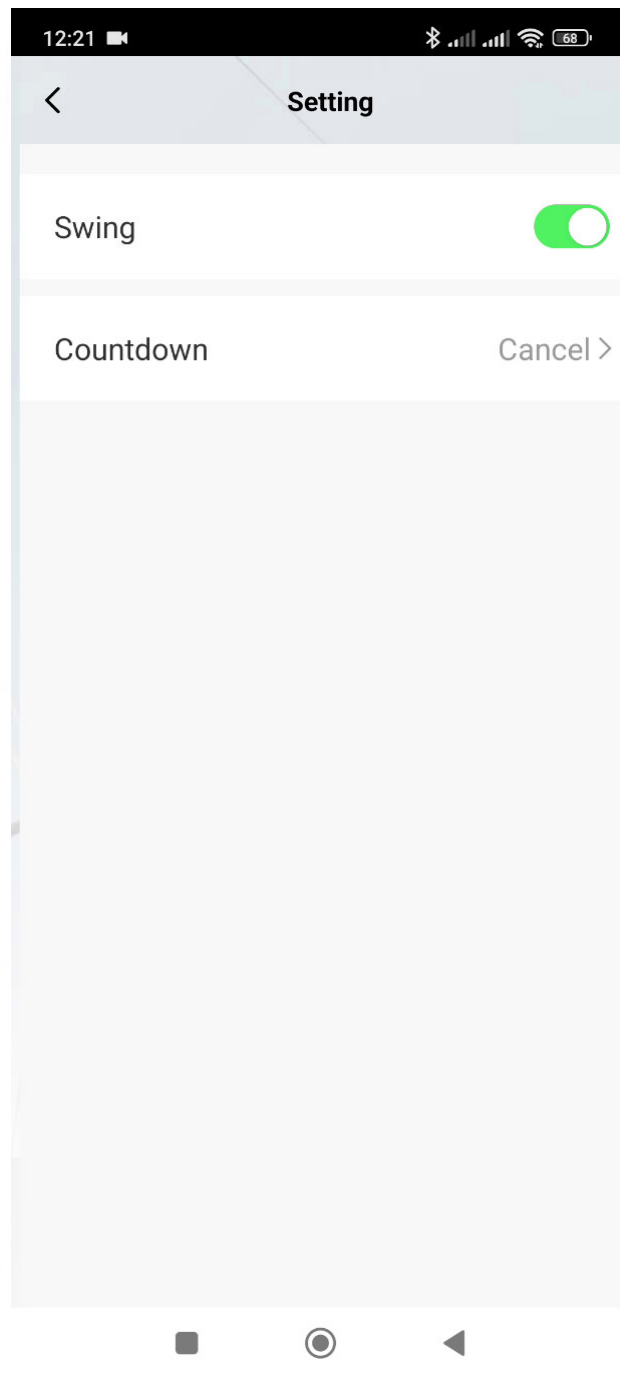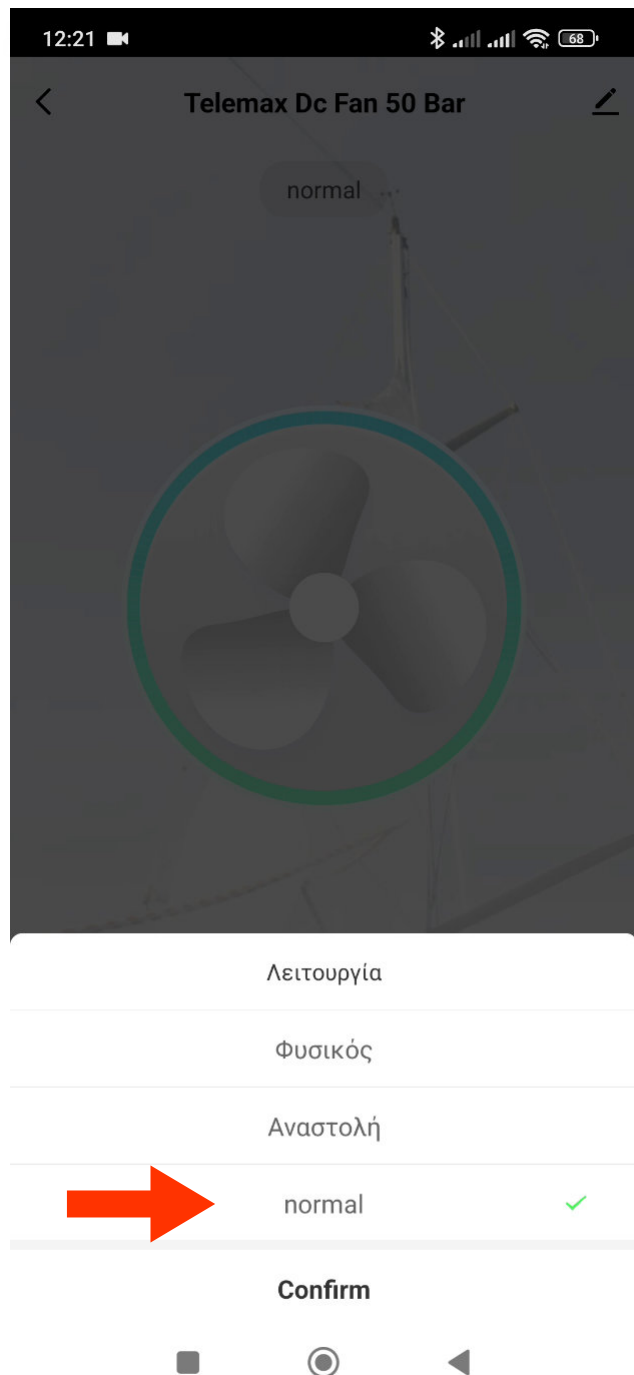

Επιπλέον Πληροφορίες & Προηγμένες Ρυθμίσεις (Σενάρια / Αυτοματισμοί)

Οδηγοί Χρήσης & Video Tutorials

Για βίντεο-οδηγούς, αναλυτικές οδηγίες βήμα-βήμα και βοήθεια σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής Tuya Smart (σύνδεση συσκευών, δημιουργία σεναρίων και αυτοματισμών), μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω επίσημες σελίδες:

Επίσημο YouTube Κανάλι της Tuya (Video Tutorials):

<https://www.youtube.com/@tuyasmart5602>




Επίσημη Αρχική Σελίδα Tuya:

<https://www.tuya.com>

Κέντρο Τεκμηρίωσης & Οδηγών Tuya:

<https://developer.tuya.com/en/docs/app-development>

- **Ενεργοποίηση Άδειας - Συσκευές σε κοντινή απόσταση**
- Για εκδόσεις Android -12 και πάνω!
- **Επιλέγουμε :** *Ρυθμίσεις-->Εφαρμογές-->Διαχείριση εφαρμογών-->Άδειες εφαρμογής-->Συσκευές σε κοντινή απόσταση-->-->Να επιτρέπεται*
- Βρίσκουμε την εφαρμογή **Carro Home** και πηγαίνουμε στις Άδειες εφαρμογής, ενεργοποιούμε την άδεια για **Συσκευές σε κοντινή απόσταση**.


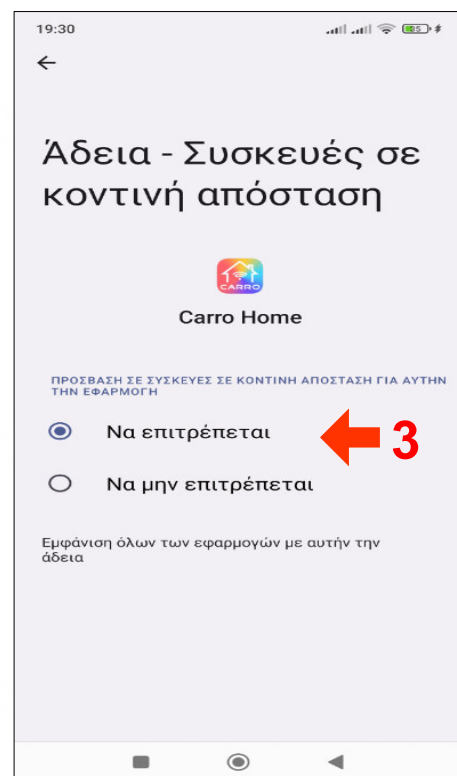
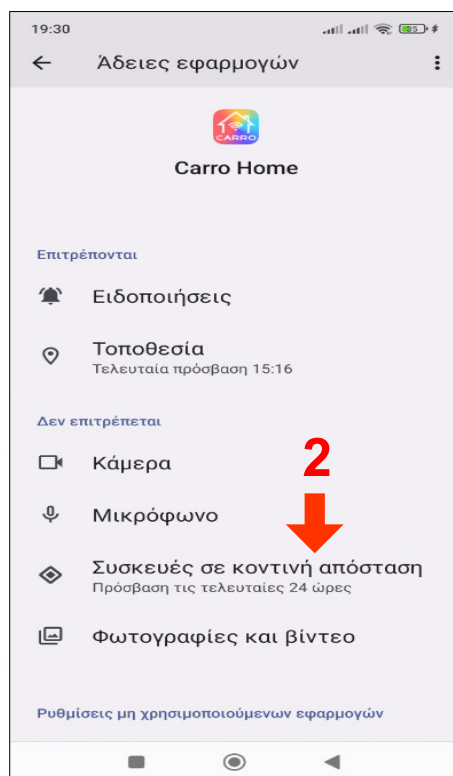
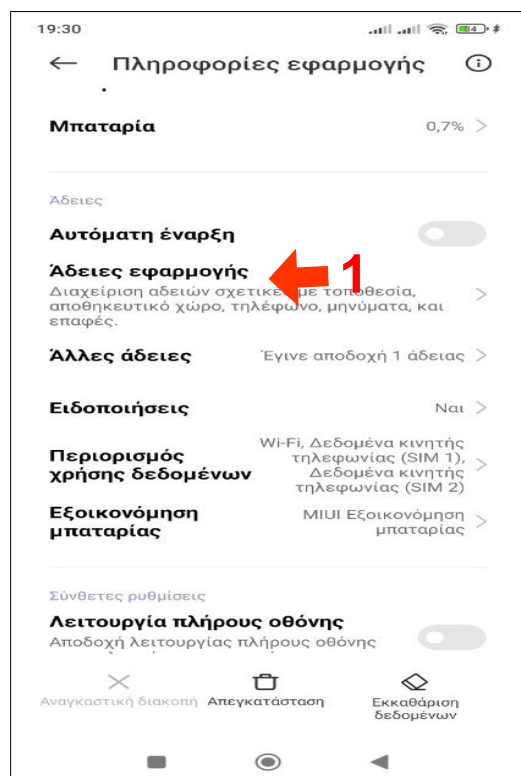


- Ενεργοποίηση Άδειας - Συσκευές σε κοντινή απόσταση
- Για εκδόσεις Android -10/11

- Επιλέγουμε :

Ρυθμίσεις-->Google (Ρυθμίσεις Google)-->

Συσκευές και κοινοποίηση-->Κοινοποίηση κοντά

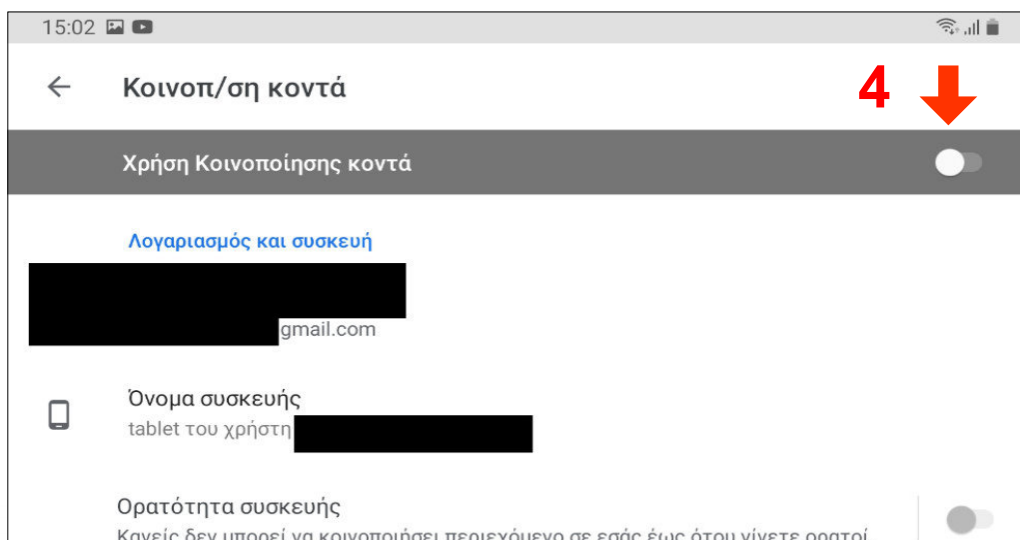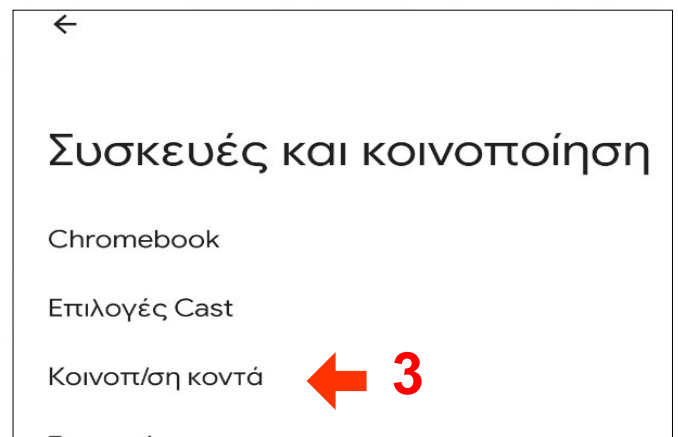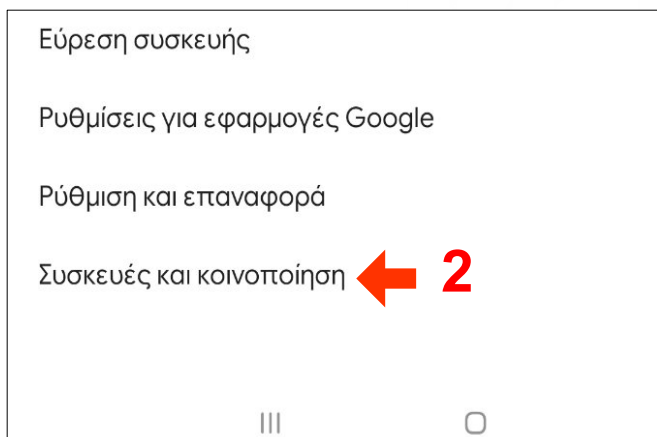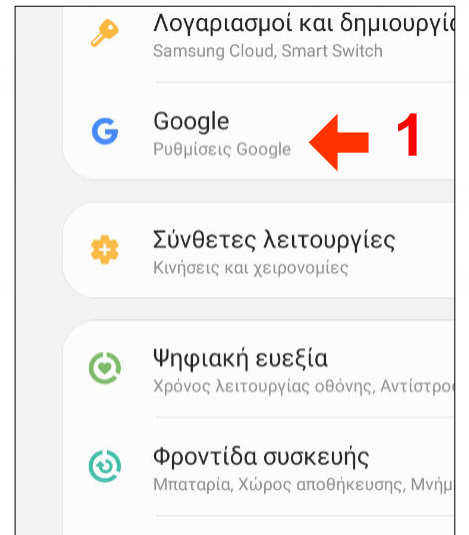

TELEMAX



TELEMAX SERVICE

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της
εταιρείας μας είναι καθημερινά στη
διάθεση σας.

Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να
καλέσετε στο :

Τηλ: 2310 - 417494 (Εσωτερικό 2)

ή

Email : support@telemax.gr



****Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας TELEMAX - ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου Εταιρείας. ©**